

へ パ エ ア ー  
負圧除塵装置 **HEPA-AIRE® H2KMA**

アスベスト・RCF・ダイオキシンの・鉛（橋梁等）工事に

< 販売・レンタル >

【主な仕様】

120V／15A(昇圧器使用の事)

最大風量 56m<sup>3</sup>/分(60Hz)

47m<sup>3</sup>/分(50Hz)

外形寸法 660mm × 908mm × 768mm

重 量 約50kg



インテークチャンバー装着時  
吸気口径300φ



インテークチャンバー(別売)を  
装着すれば吸気ダクト(別売)  
使用可能です。



現場に技術をつなぐエンジニアリング コーディネーター

**サンワ・リノテック株式会社**

本社

〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号

TEL.06-6551-0024 FAX.06-6554-1057

アスベスト サンワ 検索

ホームページ「アスベストサンワ」で検索できます

関東営業所

〒143-0021 東京都大田区北馬込2丁目43番5号

TEL.03-6410-7395 FAX.03-6410-7396

# H2KMA


## 仕様について



本体重量	約50.7kg
本体寸法	W660mm×L908mm×H768mm
電源	AC120V、15A
通常の動作時	10A 以下
モーターファン	1HP、単相 60Hz 熱負荷自動停止機能
作動風量	(60Hz) 56m <sup>3</sup> /分・36m <sup>3</sup> /分 強弱切替式 (50Hz) 47m <sup>3</sup> /分・30m <sup>3</sup> /分 強弱切替式
作動音	最大70dB
筐体	亜鉛メッキ鋼
キャスター	キャスター×4個 (内2個 ロック付)
本体ケーブル長さ	3.5 m
排気口径	300 Φ

※気流の計算は AC120V、60Hz の工場内検査での測定値です。  
 実際の数値は様々な原因から多少の数値誤差はあります。上記の数値はあくまで参考値として捉えてください。

### 操作パネル

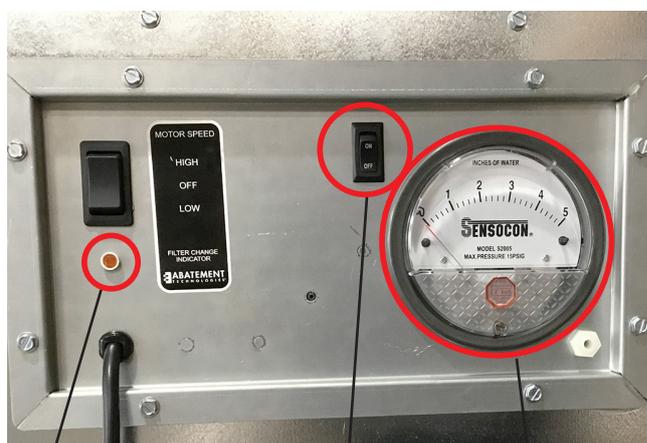

フィルター交換ランプ  
(点灯時が交換目安)

フィルター交換アラーム  
(ON/OFF スイッチ有)

差圧計



フィルター(別売)各種



大きなキャスターで動きも快適