

◆AT-IV型用循環装置

電装部を上部に集約、水の入替えが簡単!
 吸引力20%UP
 50%軽量化(従来比)



上部の電装部開口図
 ギヤポンプ、バキュームポンプの
 交換が簡単



■消耗品(循環装置)

品番	品名
7364	バキュームポンプ
7362	フィルター(10枚入り)
7434-N	ギヤポンプ(配線付き)
7105	給水ホース(φ6)
7106	排水ホース(φ8)
7107	ホース用結束バンド(3個)

■仕様

型式	水すましAT-IV型
電源	単相100V
消費電力	870W
定格稼働時間	30分
回転数	6500min ⁻¹ /9000min ⁻¹
タンク容量	2L
揚程	1.8m
ドリル重量	2.5kg
循環装置重量	3.0kg

■水すましAT-IV型セット

品番	品名
7020・7021・7022	水すましAT-IV型-80セット(φ4.0 or φ5.0 ~ 5.5 or φ6.0 ~ 7.0)
7024・7025	水すましAT-IV型-110セット(φ5.0 ~ 5.5 or φ6.0 ~ φ7.0)
7026	水すましAT-IV型-110セット アンカー用(φ12.7 or φ14.5 or φ16.5 or φ18.0)
7023	水すましAT-IV型-80セット(φ19.0プレズビット)

*ご注文時は、ビットのサイズをご指定ください。

■水すましAT-IV型セット内容

AT-IV型ドリルセット	AT-IV型ドリル、注水ボディ、シャンク、ビット、金属ブッシュ、ゴムブッシュ、ゴムパッド
AT-IV型循環装置セット	AT-IV型循環装置、ろ過フィルター、給水ホース、排水ホース、スプリングナット、肩ベルト
その他	専用工具一式、ケース

※このカタログは株式会社呉英製作所のデザインによるものです。 ※平成31年3月 商品は予告なしに改良変更を施すことがあります。

作業現場の快適のために...レンタル、販売から工事施工まで

Sanwa Renotech

サンワリノテック株式会社

<http://www.sanwa-renotech.com>

アスベスト サンワ 検索

大阪本社

〒551-0033 大阪市大正区北恩加島1丁目17番4号
 TEL.06-6551-0024 FAX.06-6554-1057

関東営業所

〒143-0021 東京都大田区北馬込2丁目43番5号
 TEL.03-6410-7395 FAX.03-6410-7396

水循環式無振動ドリル

水すましAT-IV型

無振動
 低騒音
 無塵穿孔

だから!居ながら工事に最適!


外壁穿孔時、室内側60dB~68dB



アスベスト塗膜剥離用セットもございます。
 弊社営業までお問い合わせください。


◆AT-IV型用ドリル

ビットに合わせて2段切替
最適回転数でラクラク穿孔!

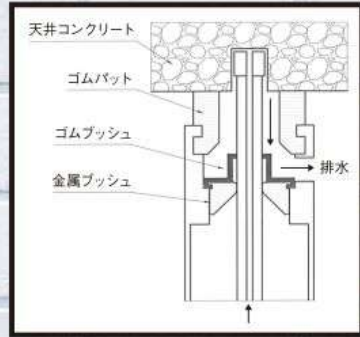

上向きでも水漏れしません。

コアが詰まらない構造(特許取得)





先端部品と工具の交換により穿孔径と穿孔深さが選択できます。

水すましAT-IV型-80(有効長80mm)



水すましAT-IV型-110(有効長110mm)

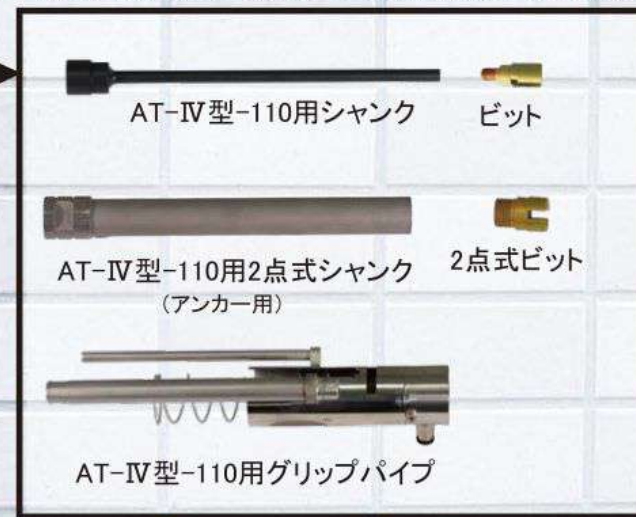

■ビット・シャンク・ブッシュ対応価格表

サイズ	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	10.5	12.7	14.5	16.5	18.0	19.0			
ドリル回転数	High(9,000min ⁻¹)				High(9,000min ⁻¹)				Low(6,500min ⁻¹)						
用途	タイル用				コンクリート用				コンクリート用						
品番	7336	7406	7408	7395	7396	7380	7381	7382	7389	7191	7080	7081	7082	7083	1583
ビット															
AT-IV型-80用 シャンク	品番 7339	7397		7392				7392		7189					7189
AT-IV型-110用 シャンク	品番	7074		7075				7075			7076	7077	7078	7079	
金属ブッシュ	品番 7053	7054		7055		7054		7055		7059	7090	7091	7092	7093	7099
ゴムブッシュ	品番	7056		7057		7056		7057		7058	7094	7095	7096	7097	7058

■座堀用ビット

品名	水すまし用座堀
サイズ	6.5 9.0

品名	回転ドリル用テーパー付座堀
サイズ	5.0 6.5 7.0 9.0

施工事例



穿孔状況



塗膜剥離状態

※水すましAT-IV型には有効長220mmのモデルもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※ビットの入り数はφ4.0~7.0が10個、φ10.5以上のサイズは1個となります。
※φ4シャンクの有効長は60mmとなります。